

BYGGESTRØM

Strøm, lys og varme i byggeperioden



SENTRALER



KABLER



KONTAKTER



LYS



VARME OG KLIMA

Hovedsentral

Den første sentral som plasseres på byggeplassen. Inneholder tilkobling for energiverkets kabel, og fås i modeller med eller uten målerenhet og tilkoblinger for utgående enheter, både med fast tilkobling via kabel direkte på bryter og med stikkontaktavganger.



V	A	Uten måler-omkobling og strømtrafo	Med måler-omkobling og strømtrafo
230	63	-	1506055
250		1506120	1506121
400		1506124	1506125
630		1506128	1506129
400	63	1506056	-
	125	-	1506119
	250	1506122	1506123
	400	1506126	1506127
	630	1506130	1506131

Undersentral 63A

Undersentraler får strøm fra fordelingsentraler eller hovedsentraler, og er tilkoblingspunkter for alt som går på strøm på byggeplassen.



Undersentral Mini (USM)

Er i prinsippet som vanlige undersentraler, men har ingen låsbar dør - og er hovedsakelig ment for innendørs bruk.



V	A	Metall-kapsling	Plast-kapsling
230	32	1506050	1506043
	63	1506053	-
400	32	1506051	-
	63	1506054	-

Trafosentral

Autotrafo, kun for 400V-230V.

Art: 1506059



Stativ

Stativ til hovedsentral

Art: 1506057

Sammenleggbart stativ til minisentral.

Art: 1506052



Skjøtekabel 3-fas

A-Collection skjøtekabler. Godkjent for utendørs bruk i henhold til CEE 230 og CEE 400. Lengde = 25 meter.



V	A	Type	Max kW	Art. nr
230	16	4G 2,5mm ²	6,3	1506162
	32	4G 6mm ²	12,7	1506164
	63	4G 16mm ²	25	1506063
	125	4G 35mm ²	49,7	1506064
400	16	5G 2,5mm ²	11	1506163
	32	5G 6mm ²	22,1	1506165
	63	5G 16mm ²	43,6	1506067
	125	5G 35mm ²	86,5	1506068

Skjøtekabel 1-fas

A-Collection skjøtekabel i gummi med lokk. IP44 godkjent for utendørs bruk. Kabler og tromler med 1, 2, 3 eller 4 uttak.



V	Antall uttak	Type	Lengde (m)	Art. nr
230	1	3G1,5mm ²	10	5903003
	1	3G1,5mm ²	25	1557825
	2	3G1,5mm ²	25	1506060
	3	3G1,5mm ²	10	5903001
	3	3G1,5mm ²	40	614949
	4	3G1,5mm ²	25	9310765
	1	3G2,5mm ²	25	5903002
	1	3G2,5mm ² PUR	25	2404612
	2	3G2,5mm ²	25	1506069
	4	3G2,5mm ²	25	1506044N4

Installasjonskabel med jord

TFXP til bruk fra K-kasse til Hovedsentral. 4 ledere.



PFSP fra Hovedsentral og videre. Kan legges åpent på vegg, direkte i bakken, på kabelstige eller i rør. 3 eller 4 ledere med jord.

Dimensjon (mm ²)	TFXP	PFSP 3+1	PFSP 4+1
25	1095459	1054350	1054355
50	1054351	1054351	1054356
95	1054352	1054352	1054357
150	1054353	1054353	1054358
240	1054354	1054354	1054359

Jordingsystem

Komplett sett med jordspyd, jordklemme og CU wire. Jordspyd 2,4 m.

Art: 1262380



Rundstift 3-fas

Type CEE godkjent for utendørs bruk.



V	A	IP	Støpsel/Plugg	Skjøte-kontakt
230	16	44	1506150	1506034
	32	44	1506148	1506144
	63	67	1506147	1506040
	125	67	1506037	1506039
400	16	44	1506151	1506149
	32	44	1506146	1506142
	63	67	1506140	1506141
	125	67	1506038	1506041

Kontakt 1-fas

Type Schuko, godkjent for utendørs bruk.

Støpsel/plugg med jord. 16A.

Art: 1506152



Skjøtekontakt 2-veis med jord og lokk. 16A.

Art: 1506096



Forgrener

Kraftig grenuttak med 3x16A stikkontakt.

Art: 1506171



CEE grenuttak 3x5p, 400V.

16A: 1506172

32A: 1506173



Forgrener 416-6 med 2 x Schuko.

Art: 1506070




KABELVERN

Kabelbeskytter Defender Mini

For kabler og rør med diameter opptil 35mm. Med 3 stk. små kabelkanaler gir den en god og stabil beskyttelse.


Art. nr: 1228544

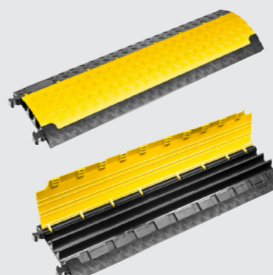

Kabelbeskytter Defender III

For kabler og rør med diameter opptil 56mm og 3 stk. store kanaler.

Art. nr: 1228545

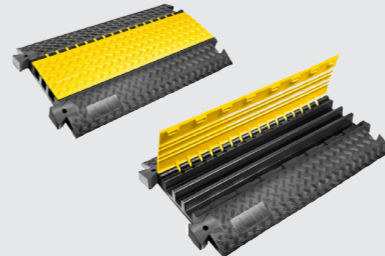

Kabelvernør

Dobbelveggede kabelør med trekketråd av PE på 50m kveil. Korrugert på utsiden, glatt på innsiden. Rød.

50/41: 2835741

75/61: 2835742

110/94: 2835744



Varmeovne

Portable vifter fra 2kW opptil 22kW. Viftene er beregnet for midlertidig oppvarming i f.eks. bygninger, lager, verksteder osv.



A-Collection

Frico Tiger

V	Effekt (kW)	A-Collection	Frico Tiger
230	2	4903000	4930265
	3	4903001	4930266
	5	4903002	4930268
	9	4903003	4930270
400	5	4903006	4930267
	9	4903007	4930269
	15	4903008	-
	22	4903009	-

Luftavfukter

Profesjonell avfukting fra TROTEC.

TTK 175 maks 50L/24t: 4901280

TTK 355 maks 70L/24t: 4901281

Rotasjonsavfukter: 4901282



Ventilasjonsvifte

Profesjonell ventilasjon fra Trotec.

Art: 4901283



Tinematte

Varmematte for tining av frost i bakken og smelting av snø og is.

Art: 1008197



Frostbeskyttelse

Halogenfri kabel uten PVC og bly. 10W per meter.



W	M	Art. nr
20	2	1054440
40	4	1054441
60	6	1054442
80	8	1054443
100	10	1054444
120	12	1054445
150	15	1054446
200	20	1054447
250	25	1054448

Herdekabel for betong

For bruk til herding av betong under støping i perioder med fare for frost.



W	M	Art. nr
130	3	1054440
380	10	1054441
760	19	1054442
1400	35	1054443
3300	82	1054444